EVA

La EVA es una fresa plana de alto rendimiento Z4, con arista reforzada y longitud destalonada. Su rango de diámetros va desde Ø6 hasta Ø12, con formato en mango cilíndrico y en mango weldon (-W).


Se caracteriza por su robustez y por tener hélice y paso variable, lo que le permite trabajar con condiciones de corte muy superiores, consiguiendo altos caudales de viruta desalojada. Es una herramienta ideal para el desbaste de ranuras, incluso en aceros al carbono de hasta 45-50 HRC.

Materiales:
Acero, fundición.


Geometría:
Plana

Recubrimiento:
Con recubrimiento

Referencias	Z Diente	D Ø corte	Lu Long. útil	Lc Long. corte	L Long. total	Dc Ø cuello	d Ø mango
6 EVA-4060*	4	6	18	9	60	5,5	6
8 EVA-4080*	4	8	24	12	75	7,3	8
10 EVA-4100*	4	10	30	15	80	9,1	10
12 EVA-4120*	4	12	36	18	100	11	12

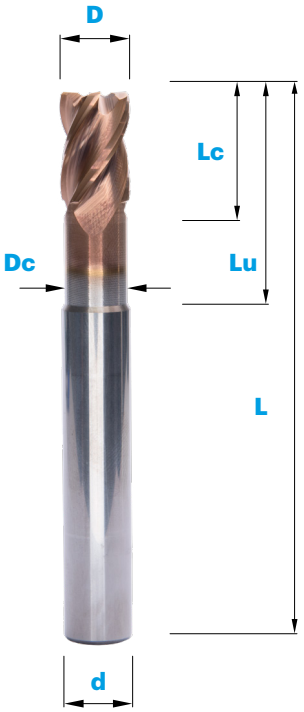

Referencias	Z Diente	D Ø corte	Lu Long. útil	Lc Long. corte	L Long. total	Dc Ø cuello	d Ø mango
6 EVA-4060-W*	4	6	18	9	56	5,5	6
8 EVA-4080-W*	4	8	24	12	64	7,3	8
10 EVA-4100-W*	4	10	30	15	73	9,1	10
12 EVA-4120-W*	4	12	36	18	84	11	12

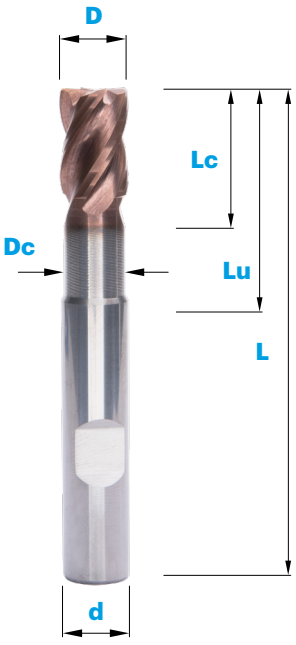

Imcar Barcelona
Constitució, 94 / 08980
St.Feliu de Llobregat
t. 93 685 00 99

Imcar Madrid
Agosto, 40 / 28022
Madrid
t. 91 747 50 26

info@imcar.com
www.imcar.com