PFC-PFCD

PFC y PFCD son dos fresas de metal duro integral para el mecanizado de fibras de vidrio y fibras de carbono (composites). Especialmente pensadas para el sector aeronáutico, permiten operaciones de taladrado, contorneado y ranurado, gracias a su diseño especial de multigranos.

Disponemos de un rango de diámetros entre Ø8 y Ø12. La PFC no lleva ningún tipo de recubrimiento, mientras que la PFCD goza de un recubrimiento de diamante, para lograr una mayor vida de herramienta.

Materiales:

Composites


Geometría:

Plana


Recubrimiento:

Sin recubrimiento (PFC), diamante (PFCD).

Referencias	Z Diente	D Ø corte	Lc Long. corte	L Long. total	d Ø mango
8 PFC-08-25-65	12	8	35	106	8
8 PFC-08-30-80	12	8	35	106	8
10 PFC-10-30-80	12	10	35	106	10
12 PFC-12-35-80	14	12	35	106	12

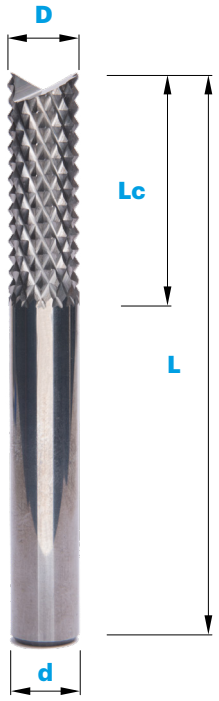

Referencias	Z Diente	D Ø corte	Lc Long. corte	L Long. total	d Ø mango
8 PFCD-08-25-65-PKD*	12	8	35	106	8
8 PFCD-08-30-80-PKD*	12	8	35	106	8
10 PFCD-10-30-80-PKD	12	10	35	106	10
12 PFCD-12-35-80-PKD	14	12	35	106	12

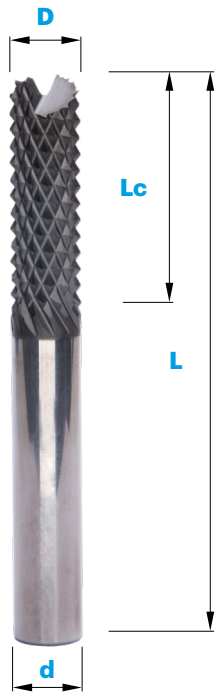

Imcar Barcelona
Constitució, 94 / 08980
St.Feliu de Llobregat
t. 93 685 00 99

Imcar Madrid
Agosto, 40 / 28022
Madrid
t. 91 747 50 26

info@imcar.com
www.imcar.com